


Justierbares Fenstermontage-System

Prüfbericht:

Seitliche Lastabtragung, Schiene JB-D150/10-AW75 ⇒ H_1 / H_2

JB-D

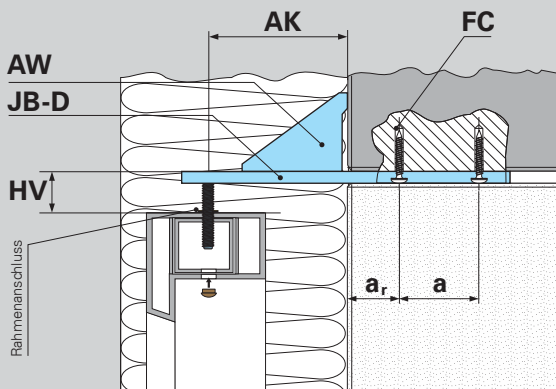

Prüfanordnung


Quelle	SFS intec Prüflabor (LA 2011 022)
Befestigung	2 x FC-7,2x45mm
Randabstand a_r	min. 30 mm
Achsabstand a	min. 25 mm
Auskragung AK	max. 150 mm

Baukörper


Kalksandvollstein 3DF-12-1,8 / Druckfestigkeit 12 N/mm² / Rohdichte 1,8 kg/dm³

Bemerkungen

Dokumentierte Laborwerte für **AK 100, 130** und **150 mm** geprüft, restl. berechnet



Seitliche Lastabtragung, Schiene JB-D150/10-AW75

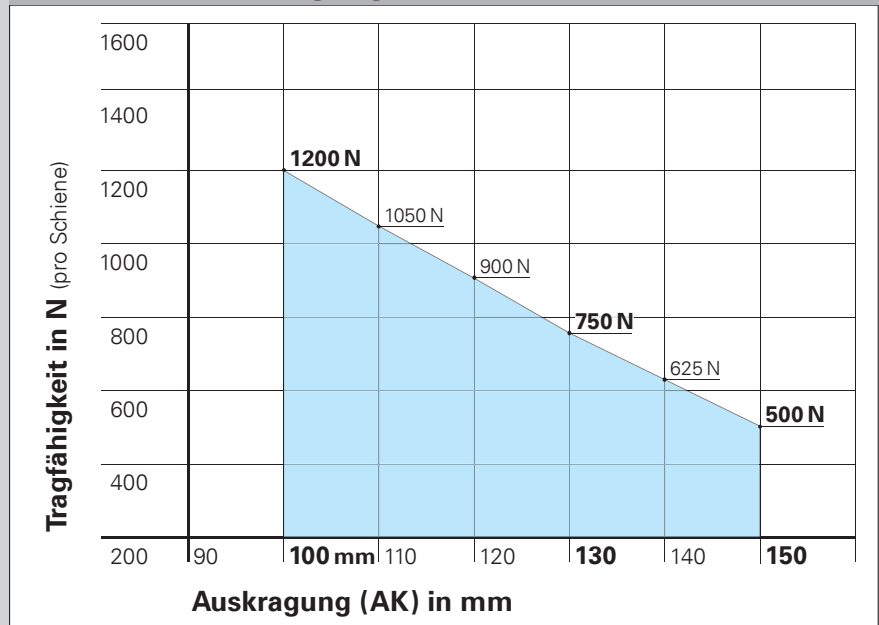

Bei den ermittelten Werten handelt es sich um Laborwerte. Abweichungen in der Praxis sind nicht auszuschließen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Stand Mai 2011

Befestigung im Wandbaustoff siehe gesondertes Datenblatt.